


ZASADY REALIZACJI PRAC:

1. WYZNACZENIE OSI LUKARNY
2. PRZENIESIENIE OSI LUKARNY NA STROP
3. WYKONANIE OTWORU KONTROLNEGO PRZEZ STROP
4. WYZNACZENIE OTWORU POD KANAŁ DYMOWY/KANAŁ DO KLAPY POŻAROWEJ
5. WYZNACZENIE LOKALIZACJI KONSTRUKCJI
6. WYKONANIE PODPARCIA POD KONSTRUKCJE STAŁOWĄ
7. ZABUDOWA KONSTRUKCJI STAŁOWEJ
8. ZABUDOWA WYMIANU ORAZ PODSTAWOWEJ KONSTRUKCJI ŚCIAN TUNELU
9. WYKONANIE OTWOROWANIA W STROPIE
10. ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI STAŁOWEJ - OBUDOWA PŁYTAMI PROMAT
11. ZABUDOWA KONSTRUKCJI DREWNIANEJ WYPROWADZENIA PRZEZ KONDYGNACJĘ PODDASZA
12. ZABUDOWA KLAPY DYMOWEJ
13. ZABUDOWA DRZWI DO PRZESTRZENI KANAŁU Z KONDYGNACJI PODDASZA - DRZWI EI30
14. ZABUDOWA PRZEWODU ODPROWADZAJĄCEGO DYM - ZABUDOWA OBUDTRONNA PROMAT TO ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI60
15. PODŁĄCZENIE KLAPY DO INSTALACJI ZASILANIA I STEROWANIA

KLATKA SCHODOWA POŁUDNIOWA  
KLATKA D

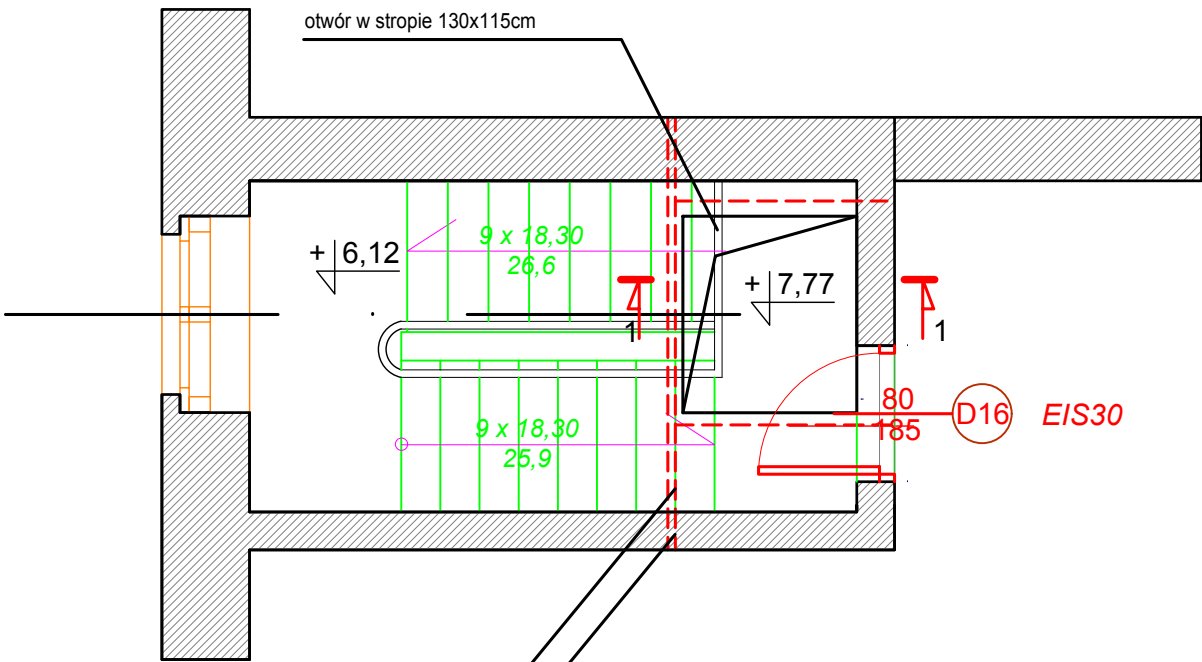


zabezpieczenie konstrukcji do odporności stropu

podparcie stropu - dwuteownik 2x100

oparcie na murze - 25cm  
na poduszce z betonu min. 15cm

KLATKA SCHODOWA - RZUT KONDYGNACJI II piętra - skala 1:50

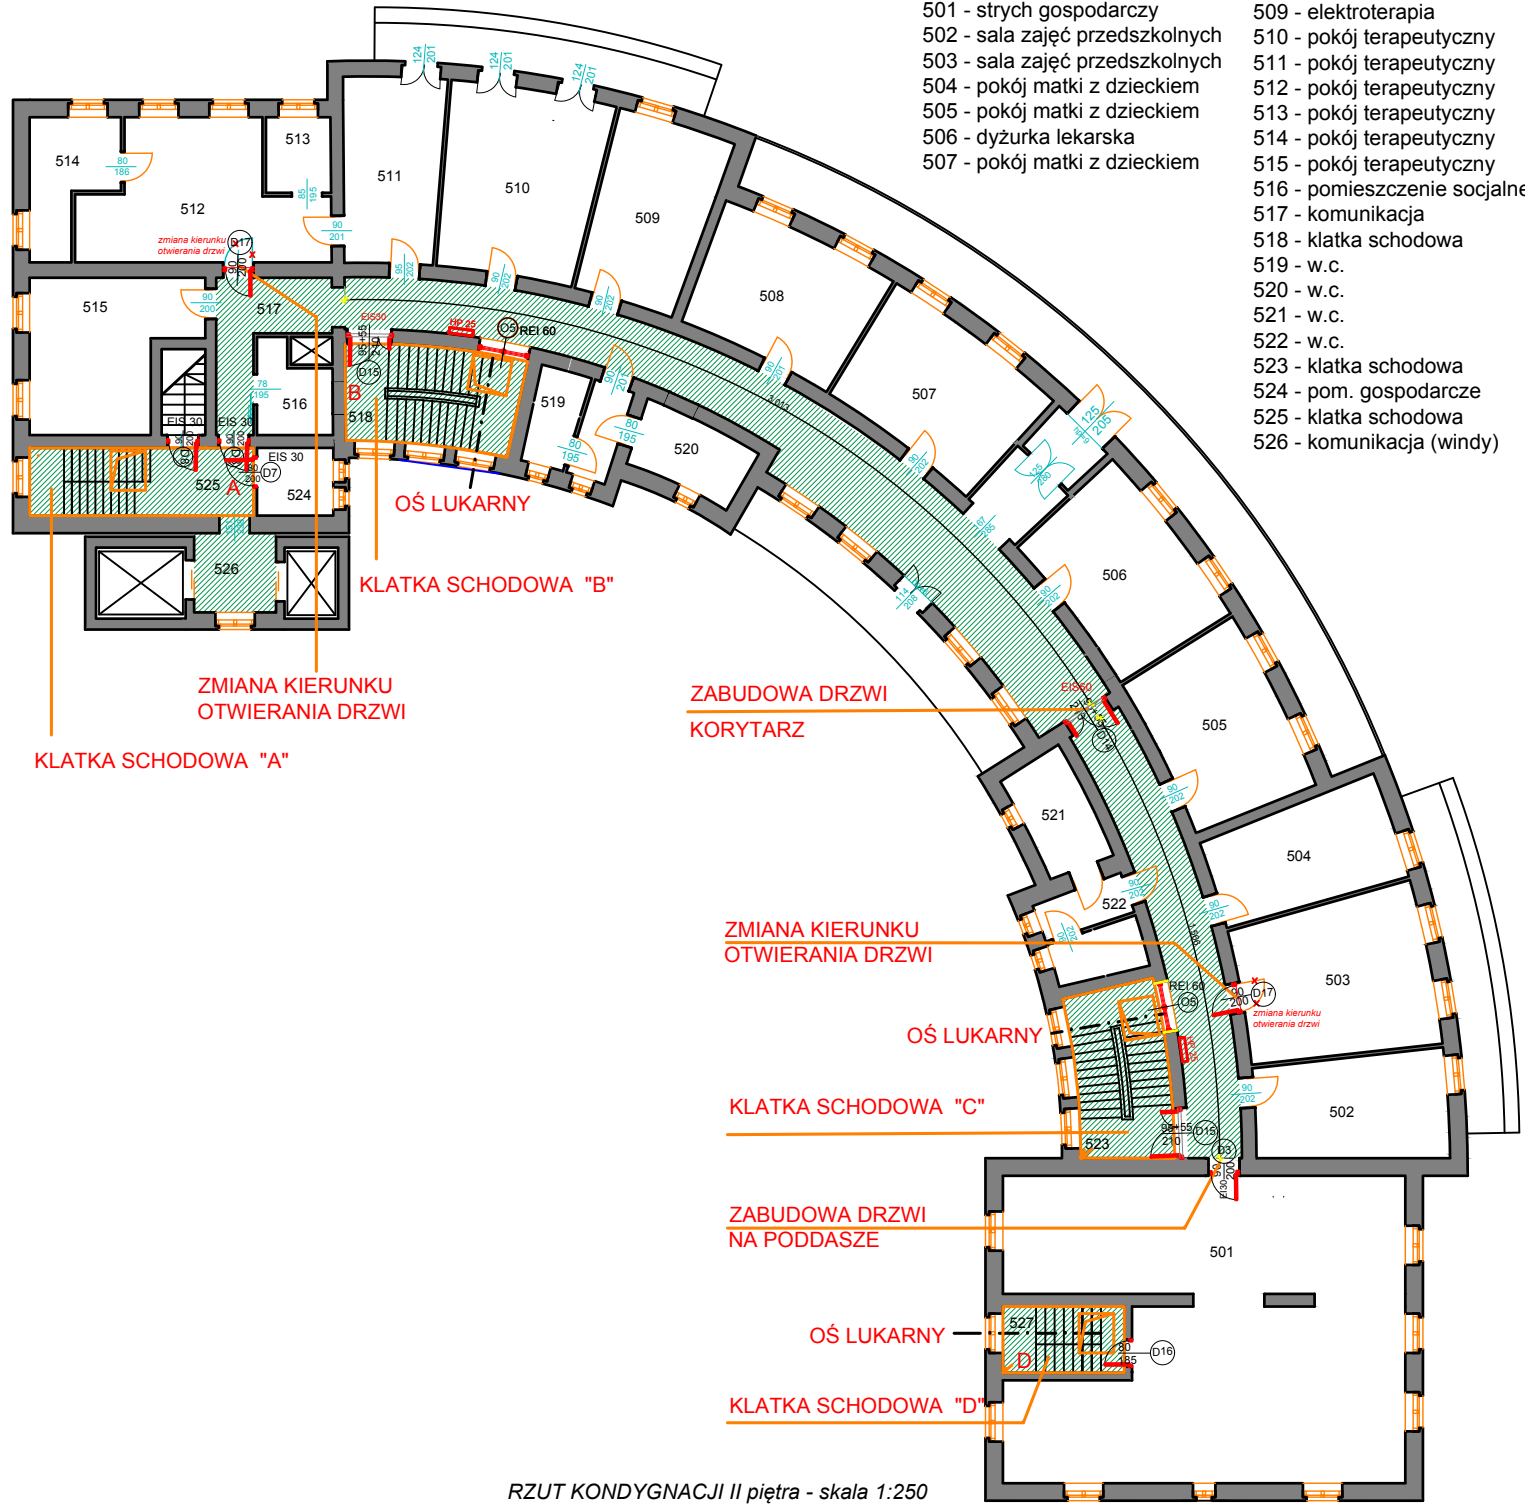

- ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ:
- 501 - strych gospodarczy
  - 502 - sala zajęć przedszkolnych
  - 503 - sala zajęć przedszkolnych
  - 504 - pokój matki z dzieckiem
  - 505 - pokój matki z dzieckiem
  - 506 - dyżurka lekarska
  - 507 - pokój matki z dzieckiem
  - 508 - pokój matki z dzieckiem
  - 509 - elektroterapia
  - 510 - pokój terapeutyczny
  - 511 - pokój terapeutyczny
  - 512 - pokój terapeutyczny
  - 513 - pokój terapeutyczny
  - 514 - pokój terapeutyczny
  - 515 - pokój terapeutyczny
  - 516 - pomieszczenie socjalne
  - 517 - komunikacja
  - 518 - klatka schodowa
  - 519 - w.c.
  - 520 - w.c.
  - 521 - w.c.
  - 522 - w.c.
  - 523 - klatka schodowa
  - 524 - pom. gospodarcze
  - 525 - klatka schodowa
  - 526 - komunikacja (windy)

RZUT KONDYGNACJI II piętra - skala 1:250

|                        |  |        |             |
|------------------------|--|--------|-------------|
| RYSUNEK:               | Kondygnacja II-go piętra - klatka D  |        |             |
| TEMAT:                 | Dostosowanie obiektu Wojewódzkiego Szpitala Reh. dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju do postanowień Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. |        |             |
| OBIEKT:                | Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla dzieci w Jastrzębiu - Zdroju.   |        |             |
| LOKALIZACJA:           | działka nr 1082/57<br>ul. Kościuszki 14, 44-335 Jastrzębie - Zdrój   |        |             |
| INWESTOR:              | Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla dzieci w Jastrzębiu - Zdroju  |        |             |
| OPRACOWAŁ/PROJEKTOWAŁ: | mgr inż. Bartłomiej Stachniak 171/02   |        |             |
| DATA:                  | marzec 2023r.  | SKALA: | 1:250, 1:50 |
| NR RYS:                | 04.  |        |             |