



KLATKA SCHODOWA B i C - PRZEKRÓJ 1-1 - skala 1:50

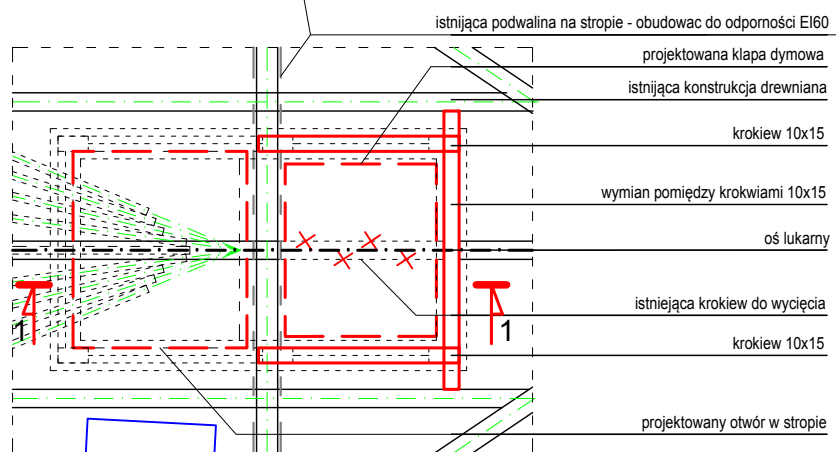


KLATKA SCHODOWA B i C - ZABUDOWA KONSTRUKCJI DREWNIANEJ DACHU- skala 1:50

#### ZASADY REALIZACJI PRAC:

1. WYZNACZENIE OSI LUKARNY
2. PRZENIESIENIE OSI LUKARNY NA STROP
3. WYKONANIE OTWORU KONTROLNEGO PRZEZ STROP
4. WYZNACZENIE OTWORU POD KANAŁ DYMOWY/KANAŁ DO KLAPY POŻAROWEJ
5. WYZNACZENIE LOKALIZACJI KONSTRUKCJI
6. WYKONANIE PODPARCIA POD KONSTRUKCJE STALOWĄ
7. ZABUDOWA KONSTRUKCJI STALOWEJ
8. ZABUDOWA WYMIANU ORAZ PODSTAWOWEJ KONSTRUKCJI ŚCIAN TUNELU
9. WYKONANIE OTWOROWANIA W STROPIE
10. ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI STALOWEJ - MALOWANIE
11. ZABUDOWA KONSTRUKCJI DREWNIANEJ WYPROWADZENIA PRZEZ KONDYGNACJĘ PODDASZA
12. ZABUDOWA KLAPY DYMOWEJ
13. ZABUDOWA DRZWI DO PRZESTRZENI KANAŁU Z KONDYGNACJI PODDASZA - DRZWI EIS30
14. ZABUDOWA PRZEWODU ODPROWADZAJĄCEGO DYM - ZABUDOWA OBUDTRONNA PROMAT (Promatec 500L 2x20mm) DO ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI60
15. PODŁĄCZENIE KLAPY DO INSTALACJI ZASILANIA I STEROWANIA

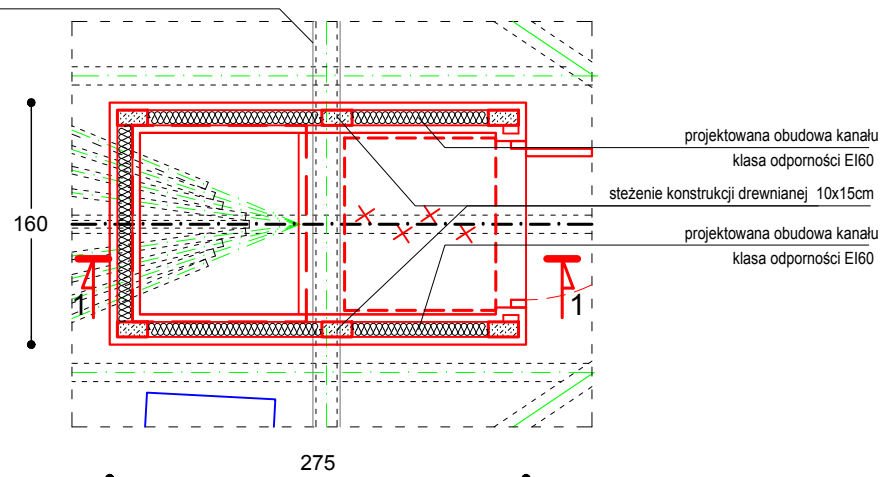

KLATKA SCHODOWA B i C - OBUDOWA KANAŁU DYMOWEGO - skala 1:50

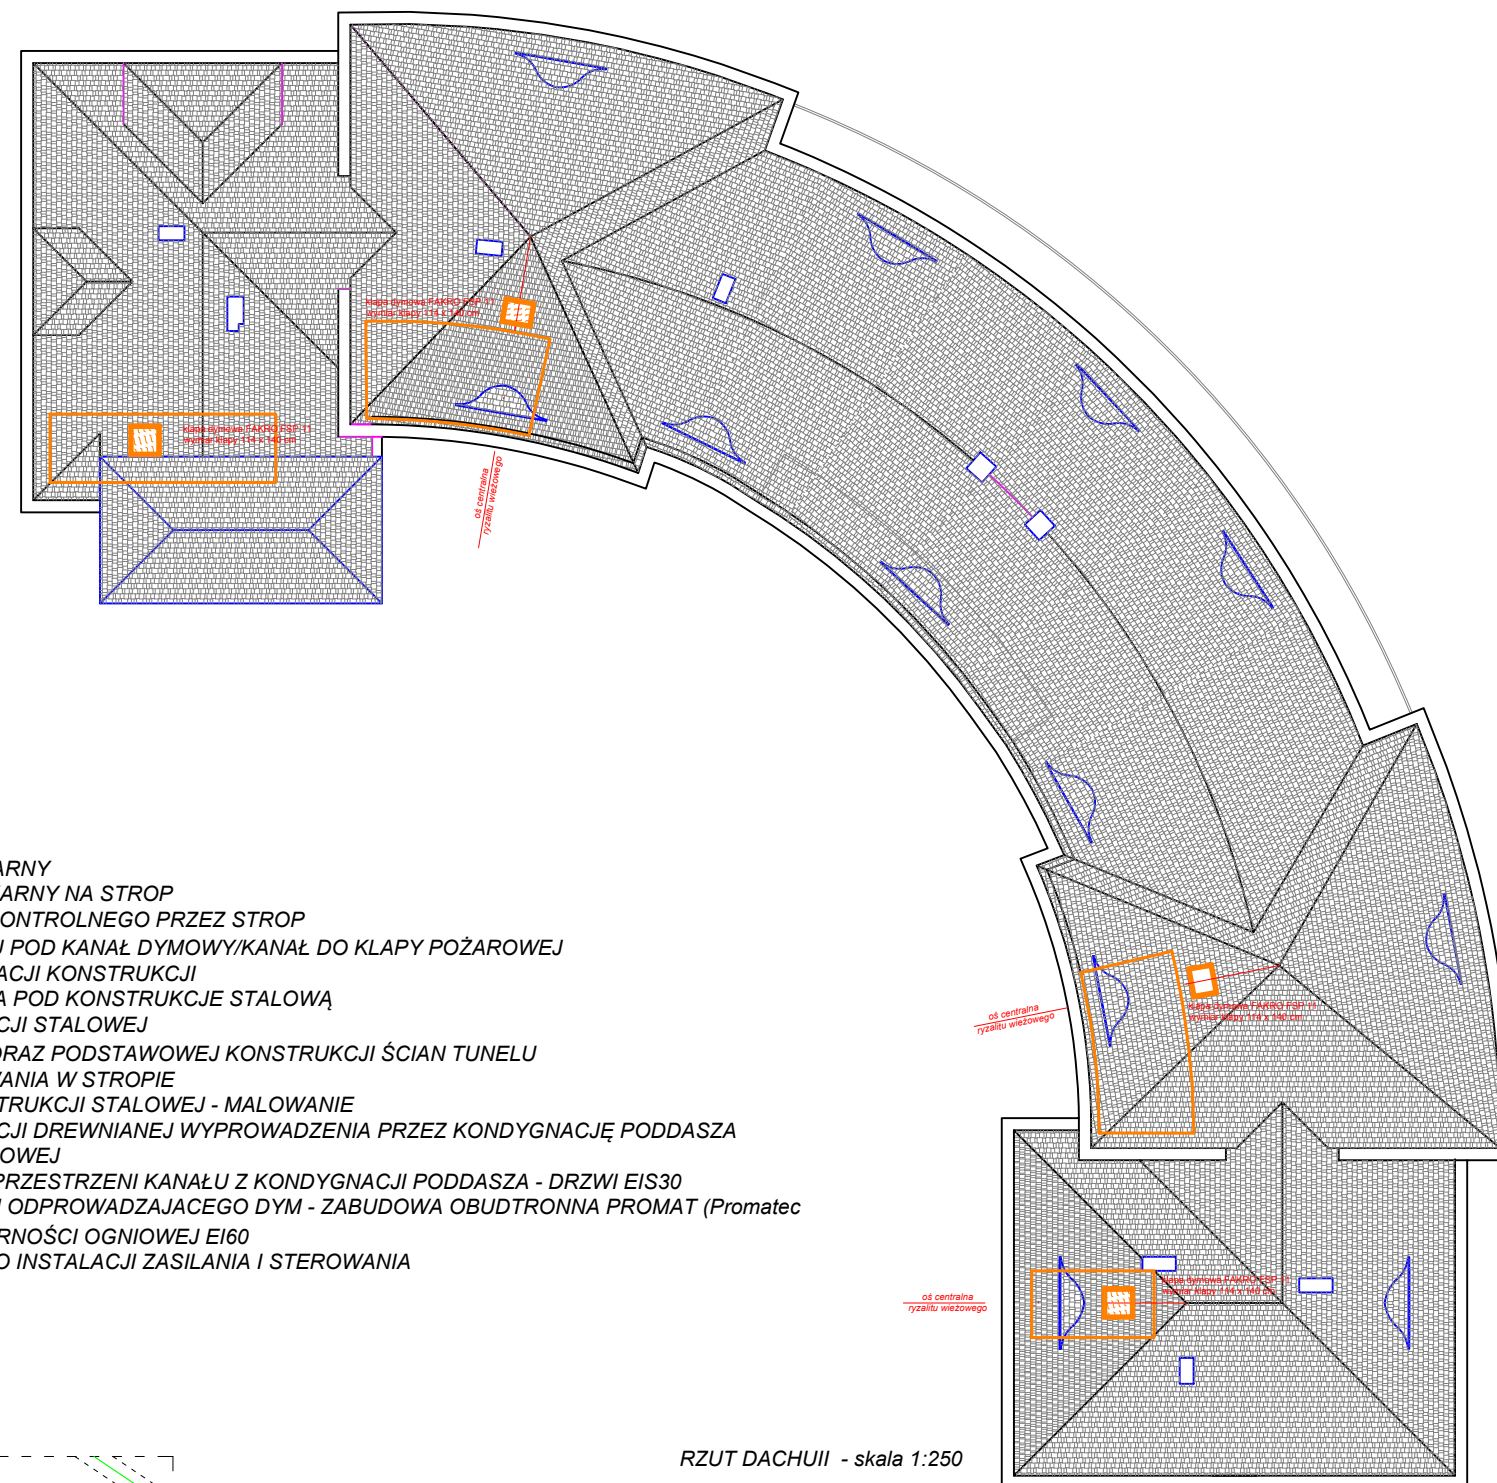

RZUT DACHU II - skala 1:250

#### RZUT DACHU - KLATKA SCHOWA "B" i "C"

|                        |  |        |             |
|------------------------|--|--------|-------------|
| RYSUNEK:               | RZUT DACHU - KLATKA SCHOWA "B" i "C"   |        |             |
| TEMAT:                 | Dostosowanie obiektu Wojewódzkiego Szpitala Reh. dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju do postanowień Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. |        |             |
| OBIEKT:                | Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla dzieci w Jastrzębiu - Zdroju.   |        |             |
| LOKALIZACJA:           | działka nr 1082/57<br>ul. Kościuszki 14, 44-335 Jastrzębie - Zdrój   |        |             |
| INWESTOR:              | Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla dzieci w Jastrzębiu - Zdroju  |        |             |
| OPRACOWAŁ/PROJEKTOWAŁ: |  |        |             |
| DATA:                  | marzec 2023r.  | SKALA: | 1:250, 1:50 |
| NR RYS:                | 06.  |        |             |